JWT6012 – termostat

Termostat JWT6012 cechują:

- Styki NC i NO zawarte w jednym urządzeniu
- Dwie niezależne nastawy temperatury
- Duża obciążalność styków
- Łatwo dostępne przyłącza
- Zatrzaskowy montaż

Opis ogólny:

Urządzenie zawiera dwa niezależne termostaty w jednej obudowie:

Termostat ze stykiem normalnie zwartym (**NC**) służący do sterowania ogrzewaczami.

Termostat ze stykiem normalnie rozwartym (**NO**) służący do sterowania wentylatorami, wymiennikami ciepła lub do włączania urządzeń alarmowych w przypadku przekroczenia temperatury.

Ogrzewacze i urządzenia chłodzące mogą być załączane niezależnie od siebie z przesunięciem temperatury (w przeciwieństwie do termostatów ze stykiem przestawnym).

Dane techniczne

Różnica przełączania	7K(±4K tolerancji)
Czujnik	Bimetal termometryczny
Rodzaj styku	2 Styki: NC i NO
Oporność styku	<10m ohm
Żywotność	>100 000 cykli
Maksymalne obciążenie styku	250VAC, 10(2)A; 120VAC, 15(2)A; DC 30W
Podłączenie	Terminal z czterema z przyłączami śrubowymi
Montaż	Zatrzask na 35mm szynę DIN, EN50022
Obudowa	Tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary
Wymiary	67x50x46mm
Waga	Około 90g
Pozycja zamocowania	Dowolna
Temperatura pracy/przechowywania	-20°C ~ +80°C/-45°C ~ +80°C
Stopień ochrony	IP20
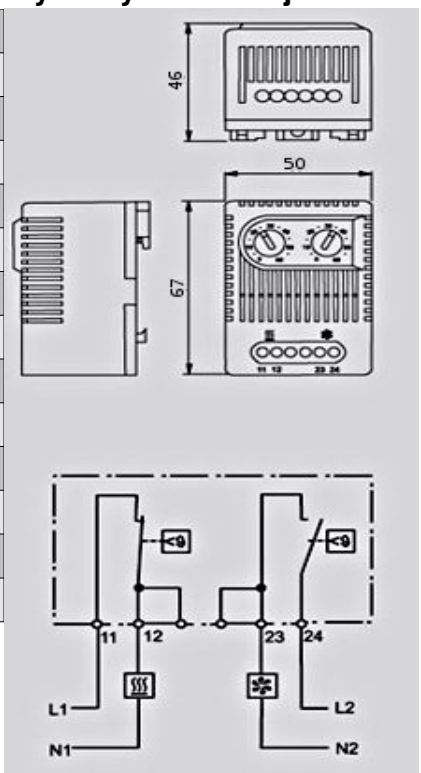
Wymiary i instalacja