


UT 2,5-PE

Numer artykułu: 3044092

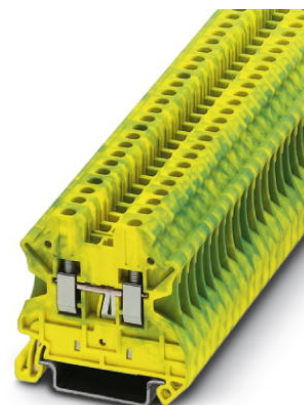

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044092>

Listwy zaciskowe przepustowe, Rodzaj przyłącza: Złącza śrubowe,
Przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG 26 - 12, Szerokość: 5,2 mm,
Kolor: zielono-żółty, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15



Dane handlowe

Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	85369010
Waga brutto w sztukach	0,01158 kg
Strona w katalogu	Strona 34 (CL1-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Kolor	zielono-żółty
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wym.

Szerokość	5,2 mm
długość	47,7 mm
wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
wysokość NS 35/15	55 mm

Dane tech.

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-2
Otw. ściana bocz.	ja

Dane przył.

Wskazówka	Uwaga: w strefie pobierania można znaleźć informacje o atestacji produktów, przekroju przyłączy i wskazówki dotyczące do podłączania przewodów aluminiowych.
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	26
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	12
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm ²

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczu, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczu, maks.	1,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	Złącza śrubowe
Długość usuwanej izolacji	9 mm
sonda wzorcowa	A3
Gwint śrubowy	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, LR, RS, UL, VDE-PZI, 0344 DEKRA

Aprobaty Ex: IECEX

Wnioskowane aprobacje:

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
Montaż		
3047167	ATP-UT	Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 50 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 48 mm, Kolor: szary
3022276	CLIPFIX 35-5	Trzymacz końcowy do szybkiego montażu, do szyny montażowej NS 35/7,5 lub NS 35/15, możliwość wyposażenia w taśmę oznacznikową typu Zack ZB 5 i ZBF 5, uchwyty oznaczników KLM 2 i KLM do listew zaciskowych, możliwość montażu w przypadku FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary
3047028	D-UT 2,5/10	Pokrywa zamykająca, Długość: 47,7 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 48,4 mm, Kolor: szary
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: aluminium, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Szyna montażowa NS 35
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Szyna montażowa NS 35
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Szyna montażowa NS 35
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Szyna montażowa NS 35
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Mostki

3030161	FBS 2-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone
3030174	FBS 3-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone
3030187	FBS 4-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone
3030190	FBS 5-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone
3030213	FBS 10-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone
3030226	FBS 20-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 20, Kolor: czerwone
3038930	FBS 50-5	Mostek wtykany, liczba biegunów: 50, Kolor: czerwone

Narzędzia

1205053	SZS 0,6X3,5	Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
---------	-------------	--

Oznaczenie


0818108	UC-TM 5	Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, Opisywany przy pomocy: Bluemark, Plotter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, Do styków o szerokości: 5,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 4,6 mm
0824581	UC-TM 5 CUS	Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, Opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, Do styków o szerokości: 5,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 4,6 mm
0828734	UCT-TM 5	Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, Opisywany przy pomocy: Thermomark C, Bluemark, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, Do styków o szerokości: 5,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,6 × 10,5 mm
0829595	UCT-TM 5 CUS	Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, Opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, Wielkość pola opisowego: 4,6 × 10,5 mm
3047923	WS UT 2,5	Tabliczka ostrzegawcza do typoszeregu UT
0811228	X-PEN 0,35	Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldek oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, Opisywany przy pomocy: Plotter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, Do styków o szerokości: 5,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,1 × 10,5 mm
0824962	ZB 5 CUS	Taśma oznaczników ponacinana, Możliwość zamówienia po pętli, biały, Opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, Do styków o szerokości: 5,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 10,5 mm

Wtyczka/Adapter

0201689	MPS-IH BU	Tulejka izolująca, Kolor: niebieski
0201676	MPS-IH RD	Tulejka izolująca, Kolor: czerwone
0201663	MPS-IH WH	Tulejka izolująca, Kolor: biały
0201744	MPS-MT	Wtyczki probiercze
3032871	PAI-4-N GY	Adapter testowy, Kolor: szary
3030983	PS-5	Adapter testowy, Kolor: czerwone

Rysunki

Schemat:

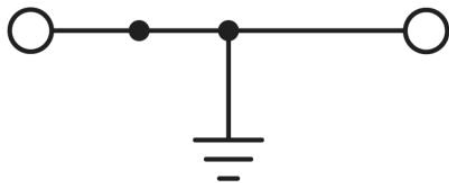

Dane przyłącza z usegroups





Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;