LPCD03

INTERFEJS USB TYP 3.0, PODŁĄCZENIE A/B

Przeznaczenie produktu			Interfejs USB, podłączenie żeńskie A/B
Seria produktu			LPCD0
Charakterystyka ogólna			
Materiał			Poliamid
Stopień ochrony według IEC			Stopień ochrony z przodu: IP65; od tyłu: IP20
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	5VAC/DC
Rezystancja zestyków		mΩ	≤30
Właściwości mechaniczne			
Masa		g	18
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Od przodu 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary

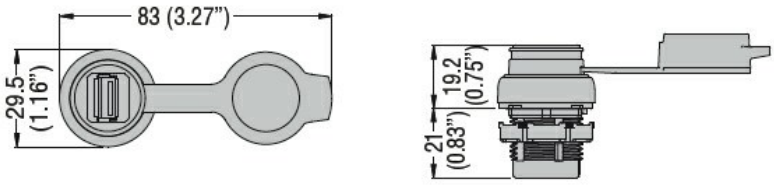

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000797 - USB

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding